



FSB氟塑料合金离心泵

Fluoroplastic Alloy Centrifugal Pump

按国际标准设计，泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙烯(F46)，泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用外装式波纹管机械密封，静环选用99%氧化铝陶瓷或氮化硅，动环采用四氟填充材料，耐腐耐磨，适用于输送任何浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质，是世界上最强耐腐蚀装备之一。

► 应用场景 / Application Scenario

广泛应用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业。

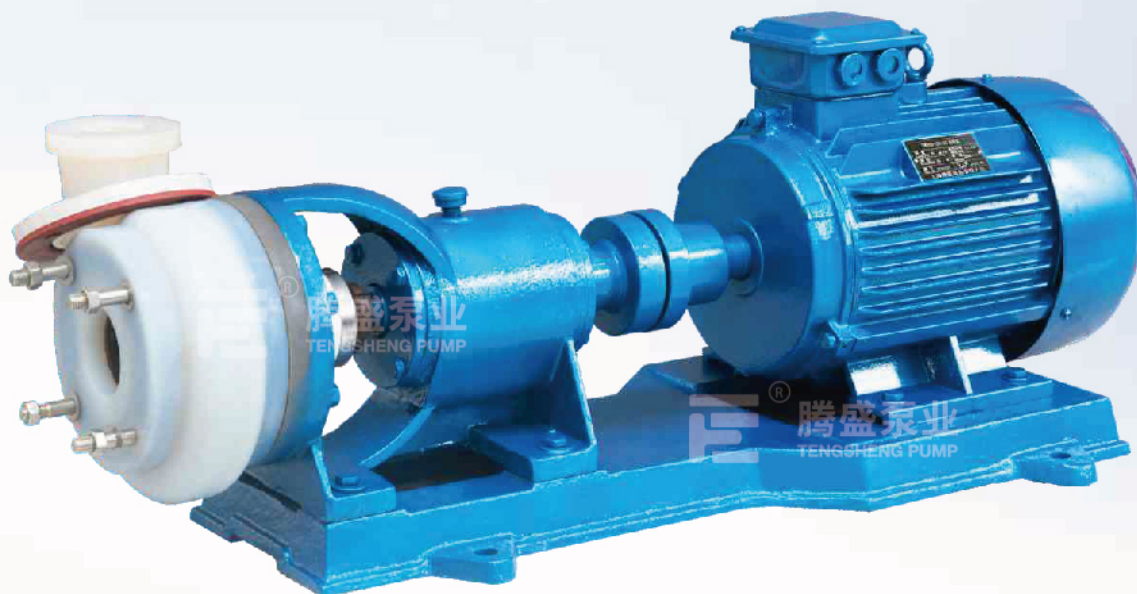

▶ 产品特点 / Product Characteristics



安全可靠

氟塑料合金离心泵泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46), 泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型。



结构紧凑

具有结构紧凑合理、耐强腐蚀、密封性能严密可靠、工作稳定、噪声低、机械强度高、不老化、无毒素分解、维修方便、流道光滑、效率高, 节约能源等优点。

▶ 工作条件 / Working Condition

温度范围 -80°C~150°C

工作压力 ≤1.6MPa

Ph值 0~14

自吸高度 2~4m

▶ 参数说明 / Parameter Description

输送液体的流量范围 3.6~100m³/h


扬程范围 15~50m

配套功率范围 1.5~18.5kW

口径范围 Φ25~Φ100mm

▶ 产品型号 / Product Model

50FSB-30DL

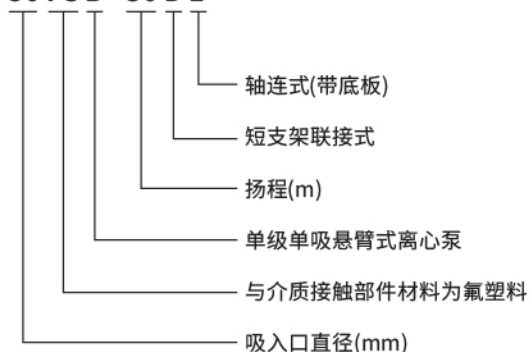

腾盛泵业
TENGSHENG PUMP

序号	型号	流量		扬程 (m)	转速 (r/min)	功率(kW)		效率 % (η)	汽蚀余量 NPSHr (m)
		m ³ /h	l/s			轴功率	配用功率		
1	25FSB-10	1.5	0.42	10	2900	0.12	1.5	35	3.3
2	25FSB-18	3.6	1.00	18	2900	0.63	1.5	28	3.3
3	25FSB-22	3	0.83	22	2900	0.69	1.5	26	3.3
4	32FSB-20	5	1.39	20	2900	0.82	1.5	33	3.3
5	40FSB-20	10	2.78	20	2900	1.31	3	41.5	3.3
6	40FSB-25	10	2.78	15	2900	1.70	3	40	3.3
7	40FSB-30	10	2.78	30	2900	2.26	4	36	3.3
8	40FSB-40	10	2.78	40	2900	3.11	5.5	35	3.3
9	40FSB-50	10	2.78	50	2900	4.12	7.5	33	3.3
10	50FSB-20	15	4.17	20	2900	1.63	3	50	3.3
11	50FSB-25	15	4.17	25	2900	2.19	4	46.5	3.3
12	50FSB-30	15	4.17	30	2900	2.6	4	47	3.3
13	50FSB-40	15	4.17	40	2900	3.96	5.5	42	3.3
14	50FSB-50	15	4.17	50	2900	5.36	7.5	38	3.3
15	65FSB-20	29	8.06	20	2900	2.67	5.5	59	3.5
16	65FSB-25	29	8.06	25	2900	3.40	5.5	58	3.5
17	65FSB-32	29	8.06	32	2900	4.54	5.5	55	3.5
18	65FSR-40	29	8.06	40	2900	6.06	7.5	52	3.5
19	65FSB-50	29	8.06	50	2900	7.96	11	49.5	3.5
20	80FSB-20	50	13.88	20	2900	4.30	5.5	63	4
21	80FSB-25	50	13.88	25	2900	5.39	7.5	63	4
22	80FSB-30	50	13.88	30	2900	6.52	7.5	62.5	4
23	80FSB-34	50	13.88	34	2900	7.50	11	61.5	4
24	80FSB-40	50	13.88	40	2900	9.06	15	60	4
25	80FSB-50	50	13.88	50	2900	11.92	18.5	57	4
26	100FSB-20	80	22.22	20	2900	6.30	11	69	5
27	100FSB-25	100	27.78	25	2900	9.85	18.5	69	5
28	100FSB-30	100	27.78	30	2900	11.81	18.5	69	5
29	100FSB-40	100	27.78	40	2900	15.98	22	68	5
30	100FSB-50	100	27.78	50	2900	20.59	30	66	5
31	125FSB-30	180	50	30	2900	21.58	30	74	5
32	125FSB-45	200	55.5	45	2900	37.74	45	72	5

上海腾盛泵业制造有限公司版权所有,翻版必究;若有改动,恕不另行通知,请用户使用最新版本,上海腾盛泵业制造有限公司拥有最终解释权;因版面有限,欲要了解更多信息请登陆网址:www.ts119.com.cn



扫一扫了解更多

上海腾盛泵业制造有限公司

Shanghai Tengsheng Pump Industry Manufacturing Co., Ltd

电话:4001-832-119

网址:www.ts119.com.cn

地址:上海市松江区新浜镇上虞路18号1幢D区